

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



www.enkor.nt-rt.ru **ЭНКОР**

*Красивый газон
без нее невозможен!*



КУЛЬТИВАТОРЫ

Культиваторы оснащены двигателями марки LONCHIN и MAIFENG. Двигатели этих производителей зарекомендовали себя хорошими ходовыми качествами, высокой надежностью и большим ресурсом. Надежная трансмиссия. Возможность установки дополнительного оборудования.



56530

Артикул	56530
Модель	Энкор-КБ 4,0/380
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	4
Рабочий объем двигателя, см³	140
Стартер	ручной
Рабочий орган	дисковые фрезы
Количество передач (вперед)	1
Ширина культивации, см	38
Глубина культивации, см	20
Объем топливного бака, л	1,2
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса нетто/брутто, кг	29/34
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	610x400x620

Двигатель LONCHIN, мощностью 4 л.с. Ременно-зубчатая трансмиссия позволяет обрабатывать участки с тяжелой почвой.



56532

Артикул	56532
Модель	Энкор-КБ 5,5/850
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	5,5
Рабочий объем двигателя, см³	163
Стартер	ручной
Рабочий орган	дисковые фрезы
Количество передач (вперед)	1
Ширина культивации, см	30,50,85
Глубина культивации, см	33
Объем топливного бака, л	3,6
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса нетто/брутто, кг	55/60
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	600x420x740

Двигатель MAIFENG мощностью 5,5 л.с., ременно-цепная трансмиссия обеспечивает плавный ход агрегата и способность перерабатывать большие усилия на рабочий инструмент.



56533

Артикул	56533
Модель	Энкор-КБ 6,5/850
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	6,5
Рабочий объем двигателя, см³	196
Стартер	ручной
Рабочий орган	дисковые фрезы
Количество передач (вперед)	1/1
Ширина культивации, см	30,50,85
Глубина культивации, см	33
Объем топливного бака, л	3,6
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса нетто/брутто, кг	60/65
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	825x420x750

Двигатель MAIFENG мощностью 6,5 л.с., ременно-цепная трансмиссия. Две скорости позволяют производить обработку грунта в труднодоступных местах.



Окучник

Грунтозащелки

Сцепное устройство

56539

Артикул	Наименование
56538	Комплект навесного оборудования КБ 5,5/6,5
56539	Плуг для перепашки КБ 5,5/6,5



Двигатели газонокосилок имеют верхнее расположение клапанов, что делает их более экономичными. В конструкции косилок используется надежная стальная дека. Вместительный тканевый травосборник, центральная регулировка высоты кошения.



56500

Артикул	56500
Модель	Энкор - ГКБ 3,5/40
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,0
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	400
Высота кошения, мм	40-85
Травосборник, л	50
Тип перемещения	ручной
Масса нетто/брутто, кг	26/28
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	690x530x430

Модель с двумя режимами кошения, сбор в травосборник и кошение с выбросом назад.



56501

Артикул	56501
Модель	Энкор - ГКБ 3,5/46
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,0
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	460
Высота кошения, мм	30-80
Травосборник, л	60
Тип перемещения	ручной
Масса нетто/брутто, кг	32/34
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	810x560x430

Модель с двумя режимами кошения, сбор в травосборник и кошение с выбросом назад.



56502

Артикул	56502
Модель	Энкор - ГКБС 3,5/46
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,0
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	460
Высота кошения, мм	25-80
Травосборник, л	60
Тип перемещения	самоходная
Масса нетто/брутто, кг	34/36
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	810x560x430

Самоходная газонокосилка с приводом на задние колеса. Два режима кошения: сбор в травосборник; кошение с выбросом назад.

БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



56503

Самоходная газонокосилка с приводом на задние колеса. Четыре режима кошения: сбор в травосборник; кошение с выбросом назад; кошение с выбросом вбок; функция мульчирования. Вместительный тканевый травосборник.

Артикул	56503
Модель	Энкор - ГКБС 5,0/51
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	5,0
Рабочий объем двигателя, см³	139
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,5
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	510
Высота кошения, мм	30-85
Травосборник, л	65
Тип перемещения	самоходная
Масса нетто/брутто, кг	35/37
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	860x560x430



56504

Надежная и простая в эксплуатации модель газонокосилки. Два режима кошения, кошение с выбросом травы в сторону и функция мульчирования.

Артикул	56504
Модель	Энкор - ГКБ 3,5/51
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л.с.	3,5
Рабочий объем двигателя, см³	123
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	2800
Емкость топливного бака, л	1,0
Стартер	ручной
Ширина кошения, мм	460
Высота кошения, мм	20-70
Травосборник, л	нет
Тип перемещения	ручной
Масса нетто/брутто, кг	28/30
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	790x570x380



56506

56507

Артикул	Наименование
56506	Нож для ГКБ 3,5/40
56507	Нож для ГКБ 3,5/46, ГКБС 3,5/46
56508	Нож для ГКБС 5,0/51
56509	Нож для ГКБ 3,5/51

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Газонокосилки оборудованы асинхронными электродвигателями для долговечной и надежной работы. Съемный травосборник позволяет работать с кошением и сбором травы в травосборник и кошением с выбросом назад. Высота кошения регулируется в трех положениях. Прочный пластиковый корпус, складные рукоятки облегчат транспортировку и хранение инструмента.



56400

Артикул	56400
Модель	КЭ-900/32
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	900
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Частота вращения ножа на холостом ходу, об/мин	2850
Ширина кошения, мм	320
Высота кошения, мм	25/40/55
Объем травосборника, л	35
Масса нетто/брутто, кг	11/12,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	580x370x275



Артикул	56401
Модель	КЭ-1400/38
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	асинхронный
Частота вращения ножа на холостом ходу, об/мин	2850
Ширина кошения, мм	380
Высота кошения, мм	25/40/55
Объем травосборника, л	40
Масса нетто/брутто, кг	14,06/15,22
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	650x460x315

56401

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ

Широкий ассортимент бензиновых триммеров позволит подобрать модель, максимально подходящую вашим требованиям. Триммеры оснащены надежными двигателями разной мощности. Надежная конструкция триммеров увеличивает срок эксплуатации.



Артикул	56510
Модель	Энкор - ТБ 1,0/26
Мощность двигателя, л.с.	1,0
Рабочий объем двигателя, см³	26
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8000
Режущий элемент	нейлоновый корд
Диаметр нейлонового корда, мм	2,0
Направление вращения режущего элемента	правое
Ширина кошения (нейлоновый корд), мм	400
Емкость топливного бака, л	0,5
Уровень звуковой мощности, дБА	110
Штанга, мм	1400
Масса нетто/брутто, кг	5,2/6,7
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	980x240x260

56510

Легкий и компактный инструмент. Триммер оснащен стальной разборной штангой. Отсутствие в конструкции редуктора делает триммер более легким.



Артикул	56511
Модель	Энкор - ТБ 1,0/25
Мощность двигателя, л.с.	1,0
Рабочий объем двигателя, см³	25,4
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8500
Режущий элемент	нейлоновый корд / нож
Диаметр нейлонового корда, мм	2,4
Направление вращения режущего элемента	левое
Максимальная частота вращения режущего элемента без нагрузки, об/мин	6200
Ширина кошения (нейлоновый корд/диск), мм	460/255
Емкость топливного бака, л	0,7
Уровень звуковой мощности, дБА	112
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Штанга, мм	1600
Масса нетто/брутто, кг	5,8/7,3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	330x260x250

56511

Триммер оснащен прямой штангой с редуктором, что позволяет выбрать в качестве рабочего элемента леску или нож, в зависимости от жесткости скашиваемой травы. Удобная велосипедная рукоятка, наплечный ремень обеспечат комфортную работу в течение длительного времени.

БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ

Триммер оснащен прямой штангой с редуктором, что позволяет выбрать в качестве рабочего элемента леску или нож, в зависимости от жесткости скашиваемой травы. Удобная велосипедная рукоятка, наплечный ремень обеспечат комфортную работу в течение длительного времени.



56512

Артикул	56512
Модель	Энкор - ТБ 1,2/33
Мощность двигателя, л.с.	1,2
Рабочий объем двигателя, см³	32,6
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8500
Режущий элемент	нейлоновый корд / нож
Диаметр нейлонового корда, мм	2,4
Направление вращения режущего элемента	левое
Максимальная частота вращения режущего элемента без нагрузки, об/мин	6200
Ширина кошения (нейлоновый корд/диск), мм	460/255
Емкость топливного бака, л	0,75
Уровень звуковой мощности, дБА	110
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Штанга, мм	1600
Масса нетто/брутто, кг	6,7/8,2
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	330x260x250



56513

Артикул	56513
Модель	Энкор - ТБ 1,7/43
Мощность двигателя, л.с.	1,7
Рабочий объем двигателя, см³	42,7
Частота вращения двигателя на холостом ходу, об/мин	2700-3000
Максимальная частота вращения двигателя без нагрузки, об/мин	8500
Режущий элемент	нейлоновый корд / нож
Диаметр нейлонового корда, мм	2,4
Направление вращения режущего элемента	левое
Максимальная частота вращения режущего элемента без нагрузки, об/мин	6200
Ширина кошения (нейлоновый корд/диск), мм	460/255
Емкость топливного бака, л	1,1
Уровень звуковой мощности, дБА	110
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Штанга, мм	1600
Масса нетто/брутто, кг	7,4/8,9
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	330x260x250




56517

56519

Артикул	Наименование
56517	Катушка с леской для ТБ 1,0/26
56518	Катушка с леской для ТБ1,0/25, ТБ1,2/33, ТБ1,7/43
56519	Нож для ТБ 1,0/25, ТБ 1,2/33, ТБ 1,7/43

Триммеры оснащены мощным электродвигателем с верхним расположением. Разборная штанга упрощает транспортировку и хранение. Функция разблокировки выключателя обеспечит безопасность работ.

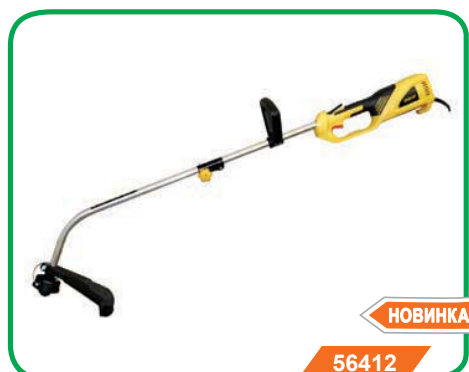

НОВИНКА

56412

Артикул	56412
Модель	ТЭ-1200/38
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	7500
Режущий элемент	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	380
Диаметр нейлонового корда, мм	1,6
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	6/7
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	910x220x120

Изогнутая штанга триммера позволяет окашивать траву в труднодоступных местах.



НОВИНКА

56413


Артикул	56413
Модель	ТЭ-1200/38Н
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1200
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	7000
Режущий элемент	нейлоновый корд/нож
Ширина кошения, мм	380/255
Диаметр нейлонового корда, мм	1,6
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	6,2/7,2
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	940x220x120

Триммер оснащен прямой штангой с редуктором, что позволяет выбрать в качестве рабочего элемента леску или нож, в зависимости от жесткости скашиваемой травы. Оснащена функция плавного пуска, для надежной работы.



56420

Артикул	56420
Модель	ТЭ-250/20
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	250
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	12000
Режущий элемент	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	205
Диаметр нейлонового корда, мм	1,4
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	1,65/1,92
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	580x164x140

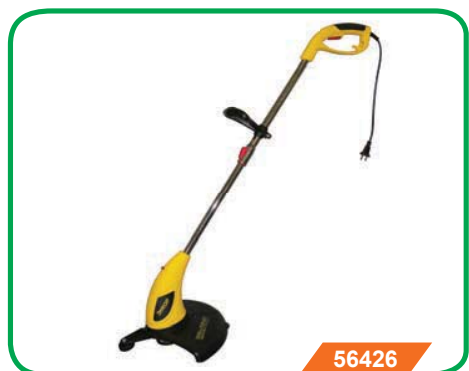


56426

Артикул	56426
Модель	ТЭ-400/30
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	400
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	10000
Режущий элемент	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	300
Диаметр нейлонового корда, мм	1,4
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	2,68/3,08
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1010x109x270

Легкие триммеры с нижним расположением двигателя. Телескопическая штанга позволяет регулировать высоту в зависимости от роста оператора. Функция вращения режущей головки позволяет подрезать газон в вертикальной плоскости.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ

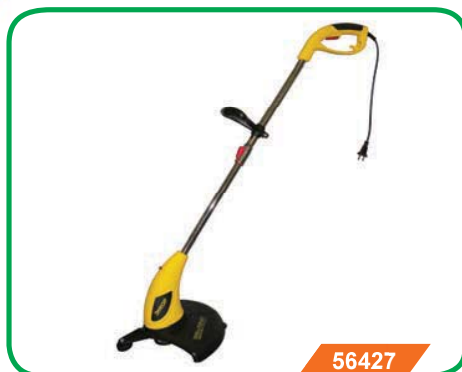

56427

Артикул	56427
Модель	ТЭ-450/35
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	450
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Частота вращения режущего элемента на холостом ходу, об/мин	9000
Режущий элемент	нейлоновый корд
Ширина кошения, мм	350
Диаметр нейлонового корда, мм	1,4
Подача корда	полуавтомат.
Масса нетто/брутто, кг	2,77/3,17
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1010x109x270

Легкие триммеры с нижним расположением двигателя. Телескопическая штанга позволяет регулировать высоту в зависимости от роста оператора. Функция вращения режущей головки, позволяет подрезать газон в вертикальной плоскости.



56491

56498

56486

Артикул	Наименование
56485	Нож для КЭ-900/32
56486	Нож для КЭ-1400/38
56490	Катушка с леской для ТЭ-1000/35
56491	Катушка с леской для ТЭ-1000/38
56495	Нож для ТЭ-1000/38
56498	Кассета с леской для ТЭ-250/20, ТЭ-400/30, ТЭ-450/35
56499	Катушка с леской для ТЭ-250/20, ТЭ-400/30, ТЭ-450/35
56492	Катушка с леской для ТЭ-1200/38
56494	Катушка с леской для ТЭ-1200/38Н
56496	Нож для ТЭ-1200/38Н

ЛЕСКА



56650

56651

Артикул	Наименование	Упаковка
56650	Леска нейлоновая, D 1,4 мм x 15 м, круглая	Подвес
56651	Леска нейлоновая, D 1,4 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56652	Леска нейлоновая, D 1,6 мм x 15 м, круглая	Подвес
56653	Леска нейлоновая, D 1,6 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56654	Леска нейлоновая, D 2,0 мм x 15 м, круглая	Подвес
56655	Леска нейлоновая, D 2,0 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56656	Леска нейлоновая, D 2,0 мм x 120 м, круглая	Блистер
56657	Леска нейлоновая, D 2,0 мм x 120 м, звездочка	Блистер
56658	Леска нейлоновая, D 2,4 мм x 15 м, круглая	Подвес
56659	Леска нейлоновая, D 2,4 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56660	Леска нейлоновая, D 2,4 мм x 120 м, круглая	Катушка
56661	Леска нейлоновая, D 2,4 мм x 120 м, звездочка	Катушка
56662	Леска нейлоновая, D 3,0 мм x 15 м, круглая	Подвес
56663	Леска нейлоновая, D 3,0 мм x 15 м, звездочка	Подвес
56664	Леска нейлоновая, D 3,0 мм x 120 м, круглая	Катушка
56665	Леска нейлоновая, D 3,0 мм x 120 м, звездочка	Катушка



Для увеличения срока эксплуатации пилы в конструкции установлены двигатели с хромированным цилиндром. Антивибрационная система и тормоз цепи обеспечат надежную, комфортную работу. Регулируемый масляный насос и автоматическая подача смазки на цепь продлят срок службы режущей оснастки и снизят расходы масла. Безинструментальный доступ к воздушному фильтру и свече зажигания.



НОВИНКА

56520

Артикул	56520
Модель	ПЦБ 37/16
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 2-тактный
Рабочий объем двигателя, см ³	37,2
Мощность двигателя, кВт / л.с.	1,47 / 2
Объем топливного бака, л	0,32
Объем масляного бака, л	0,22
Длина пильной шины, мм/дюйм	400 / 16
Шаг пильной цепи, дюйм	3/8
Толщина ведущего звена, мм	1,3
Количество звеньев пильной цепи, шт	57
Масса нетто, кг	6

Карбюратор бензопилы оборудован кнопкой подкачки топлива для легкого запуска пилы.



НОВИНКА

56521

Артикул	56521
Модель	ПЦБ 45/18
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 2-тактный
Рабочий объем двигателя, см ³	45
Мощность двигателя, кВт / л.с.	1,9 / 2,6
Объем топливного бака, л	0,55
Объем масляного бака, л	0,26
Длина пильной шины, мм/дюйм	450 / 18
Шаг пильной цепи	0,325
Толщина ведущего звена, мм	1,5
Количество звеньев пильной цепи, шт	72
Масса нетто, кг	7



НОВИНКА

56522

Артикул	56522
Модель	ПЦБ 52/20
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 2-тактный
Рабочий объем двигателя, см ³	52
Мощность двигателя, кВт / л.с.	2,3 / 3,2
Объем топливного бака, л	0,55
Объем масляного бака, л	0,26
Длина пильной шины, мм/дюйм	500 / 20
Шаг пильной цепи	0,325
Толщина ведущего звена, мм	1,5
Количество звеньев пильной цепи, шт	76
Масса нетто, кг	7,5



НОВИНКА

56525

56527

Артикул	Наименование
56525	Шина 16" для ПЦБ 37/16
56526	Шина 18" для ПЦБ 45/18
56527	Шина 20" для ПЦБ 52/20


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Цепная пила оснащена надежным электродвигателем. Благодаря металлическим деталям редуктора, пила выдерживает самые жесткие условия эксплуатации. Ленточный тормоз цепи этих моделей превосходит пружинные аналоги по ресурсу и времени срабатывания. Модели комплектуются оригинальной шиной и цепью Oregon.



50330

Артикул	50330
Модель	ПЦЭ-2400/18Э
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2400
Длина пильной шины, мм/дюйм	457/18
Шаг цепи, дюйм	3/8
Количество зубьев цепи, шт.	62
Скорость протяжки цепи на холостом ходу м/сек	15
Толщина привода (ширина паза пильной шины), мм	1,3
Время срабатывания ограничителя отдачи, сек.	<0,12
Время срабатывания тормоза выбега, сек.	<1
Объем масляного бачка, л	0,17
Масса нетто/брутто, кг	5,3/5,8
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	550x195x260



50333

Артикул	50333
Модель	ПЦЭ-2400/18ЭП
Номинальное напряжение	220В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	2400
Длина пильной шины, мм/дюйм	457/18
Шаг цепи, дюйм	3/8
Количество зубьев цепи, шт.	62
Скорость протяжки цепи на холостом ходу м/сек	13,5
Толщина привода (ширина паза пильной шины), мм	1,3
Время срабатывания ограничителя отдачи, сек.	<0,12
Время срабатывания тормоза выбега, сек.	<1
Объем масляного бачка, л	0,15
Масса нетто/брутто, кг	4,9/5,5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	470x240x195

УДЛИНИТЕЛИ

Все виды удлинителей предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных от стационарной розетки. Розетки и вилки удлинителей рассчитаны на российские и европейские стандарты. Удлинители с пластиковой катушкой или пластиковой рамкой удобно сматывать и комфортно хранить.



69552



69562



69600



69580



69612



69570



69620



69630

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69570	Удлинитель бытовой, 1,5 м, 3 розетки	1,5
69571	Удлинитель бытовой, 3 м, 3 розетки	3
69572	Удлинитель бытовой, 5 м, 3 розетки	5

Используется трехжильный кабель ПВС сечением 0,75 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 2200 Вт.



Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69560	Удлинитель на рамке, 10 м, 1 розетка	10
69562	Удлинитель на рамке, 20 м, 1 розетка	20
69564	Удлинитель на рамке, 30 м, 1 розетка	30
69565	Удлинитель на рамке, 40 м, 1 розетка	40
69566	Удлинитель на рамке, 50 м, 1 розетка	50

Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69552	Удлинитель на катушке, 20 м, 1 розетка	20
69554	Удлинитель на катушке, 30 м, 1 розетка	30
69555	Удлинитель на катушке, 40 м, 1 розетка	40
69557	Удлинитель на катушке, 50 м, 1 розетка	50

Основное предназначение удлинителей этого типа с одной выносной розеткой - подключение газонокосилок, у которых предусмотрен короткий сетевой провод и фиксатор для соединения кабелей инструмента и удлинителя. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69620	Удлинитель силовой на катушке, 20 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"	20
69622	Удлинитель силовой на катушке, 30 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"	30
69623	Удлинитель силовой на катушке, 40 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"	40
69624	Удлинитель силовой на катушке, 50 м, 4 розетки, ЭНКОР "Призма"	50

Форма катушки имеет форму правильного треугольника, любая сторона которого имеет одинаковую устойчивость и позволяет работать с удлинителем в любых положениях. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69612	Удлинитель катушка-чемодан, 20 м, 4 розетки	20
69614	Удлинитель катушка-чемодан, 30 м, 4 розетки	30
69615	Удлинитель катушка-чемодан, 40 м, 4 розетки	40
69616	Удлинитель катушка-чемодан, 50 м, 4 розетки	50

Удлинители катушка-чемодан предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных на значительном расстоянии от стационарной розетки. Розетки и вилки удлинителей рассчитаны на российские и европейские стандарты. Пластиковая катушка-чемодан позволяет удобно сматывать и комфортно хранить удлинитель. Удлинитель предназначен для подключения одного-четырех электроприборов. Пластиковая ручка позволяет комфортно переносить удлинитель. Закрытый корпус удлинителя обеспечивает удлинителю современный и компактный вид. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт. Удлинитель имеет четыре розетки.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69600	Удлинитель на катушке силовой, 20 м, 4 розетки	20
69602	Удлинитель на катушке силовой, 30 м, 4 розетки	30
69603	Удлинитель на катушке силовой, 40 м, 4 розетки	40
69604	Удлинитель на катушке силовой, 50 м, 4 розетки	50

Удлинители на катушке предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных на значительном расстоянии от стационарной розетки. Розетки и вилки удлинителей рассчитаны на российские и европейские стандарты. Пластиковая катушка позволяет удобно сматывать и комфортно хранить удлинитель. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1,5 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт. Удлинитель имеет четыре розетки.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69580	Удлинитель на мет. катушке силовой, 20 м, 4 розетки	20
69581	Удлинитель на мет. катушке силовой, 30 м, 4 розетки	30
69582	Удлинитель на мет. катушке силовой, 40 м, 4 розетки	40
69583	Удлинитель на мет. катушке силовой, 50 м, 4 розетки	50

Удлинители на катушке предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных на значительном расстоянии от стационарной розетки. Розетки и вилки удлинителей рассчитаны на российские и европейские стандарты. Металлическая катушка защищает от механических ударов и позволяет удобно сматывать и комфортно хранить удлинитель. Резиновые заглушки защищают от попадания влаги к токоведущим частям. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1,5 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт. Удлинитель имеет четыре розетки.

Артикул	Наименование	Длина кабеля, м
69630	Удлинитель на катушке, 20 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"	20
69632	Удлинитель на катушке, 30 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"	30
69633	Удлинитель на катушке, 40 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"	40
69634	Удлинитель на катушке, 50 м, 1 розетка, ЭНКОР "Призма"	50

Форма катушки имеет форму правильного треугольника, любая сторона которого имеет одинаковую устойчивость и позволяет работать с удлинителем в любых положениях.

Основное предназначение удлинителей этого типа с одной выносной розеткой - подключение газонокосилок, у которых предусмотрен короткий сетевой провод и фиксатор для соединения кабелей инструмента и удлинителя. Используется трехжильный кабель ПВХ сечением 1 мм. Допустимая максимальная нагрузка на удлинитель в размотанном положении 3500 Вт.



СНЕГОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Снегоуборочные машины оборудованы двигателями марки LONCHIN. Двигатели этого производителя зарекомендовали себя хорошими ходовыми качествами, высокой надежностью и большим ресурсом. Стальной желоб и дефлектор имеют регулировки направления и дальности выброса снега. Агрессивная заточка шнека подходит для уборки слежавшегося снега. Протекторы колес предназначены для перемещения по снегу и льду.



56546

Артикул	56546
Модель	MC 55-1
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	5,5
Объем двигателя, см³	163
Старт	ручной
Наличие фары	нет
Тип перемещения	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2
Ширина захвата, см	56
Высота захвата, см	51
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	3,6
Расход топлива в час, л/час	1
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса (нетто/брутто), кг	75/85
Размер упаковки, мм	910x645x730



56547

Артикул	56547
Модель	MC 65-1
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	6,5
Объем двигателя, см³	196
Старт	ручной
Наличие фары	нет
Тип перемещения	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2
Ширина захвата, см	56
Высота захвата, см	51
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	3,6
Расход топлива в час, л/час	1
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса (нетто/брутто), кг	75/85
Размер упаковки, мм	910x645x730



56548

Артикул	56548
Модель	MC 65-1 ЭЛ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	6,5
Объем двигателя, см³	196
Старт	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	аккумулятор 12 В
Наличие фары	да
Тип перемещения	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	5/2
Ширина захвата, см	56
Высота захвата, см	51
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	3,6
Расход топлива в час, л/час	1
Заправочный объем масла, л	0,6
Масса (нетто/брутто), кг	80/90
Размер упаковки, мм	910x645x730

Машина оборудована электрическим стартером и источником питания 12В для облегчения запуска двигателя. Оснащена фарой для работы в темное время суток.



56549

Артикул	56549
Модель	МС 80-1 ЭЛ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	9
Объем двигателя, см ³	270
Старт	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	сеть 220 В
Наличие фары	да
Тип перемещения	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	4/2
Ширина захвата, см	71
Высота захвата, см	56
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	6
Расход топлива в час, л/час	1,7
Заправочный объем масла, л	0,95
Масса (нетто/брутто), кг	110/120
Размер упаковки, мм	1150x760x800

Машина оснащена электрическим стартером с источником питания 220В, что позволит запустить двигатель при низких температурах. Рычаги переключения скорости движения и дальности выброса снега находятся на панели оператора, что способствует комфорту пользователя. Оснащена фарой для работы в темное время суток.



56550

Артикул	56550
Модель	МС 110-1 ЭЛ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	11
Объем двигателя, см ³	337
Старт	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	сеть 220 В
Наличие фары	да
Тип перемещения	колеса
Количество скоростей (вперед/назад)	4/2
Ширина захвата, см	71
Высота захвата, см	56
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	6,5
Расход топлива в час, л/час	1,9
Заправочный объем масла, л	1,1
Масса (нетто/брутто), кг	115/125
Размер упаковки, мм	1150x760x800

Машина оснащена электрическим стартером с источником питания 220В, что позволит запустить двигатель при низких температурах. Рычаги переключения скорости движения и дальности выброса снега находятся на панели оператора, что способствует комфорту пользователя. Оснащена фарой для работы в темное время суток.



56551

Артикул	56551
Модель	МС 110-1 ЭЛТ
Тип двигателя	OVH, 4-тактный
Мощность двигателя, л. с.	11
Объем двигателя, см ³	337
Старт	ручной/ электростартер
Источник питания электрического стартера	сеть 220 В
Наличие фары	да
Тип перемещения	гусеницы
Количество скоростей (вперед/назад)	4/2
Ширина захвата, см	71
Высота захвата, см	56
Угол поворота желоба для выброса снега, град.	190
Объем топливного бака, л	6,5
Расход топлива в час, л/час	1,9
Заправочный объем масла, л	1,1
Масса (нетто/брутто), кг	115/125
Размер упаковки, мм	1150x760x800

Машина гусеничного типа передвижения. Гусеничный привод способствует плавному передвижению по участку со сложным рельефом. Рычаги разблокировки траков, переключения скорости движения и дальности выброса снега находятся на панели оператора, что способствует комфорту пользователя. Оснащена фарой для работы в темное время суток.



56580

Артикул	56580
Модель	Тачка 111
Объем кузова, л	65
Грузоподъемность, кг	120
Толщина металла кузова, мм	0,6
Вес, кг	8,4
Покрытие кузова	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник

Легкая, весом всего в 8,4 кг, садовая тачка 111 способна перевозить грузы весом до 120 кг. Благодаря тому, что колесо у нее одно, она более маневренна, чем тачки других типов, поэтому прекрасно подходит как для работ в саду или огороде, так и для вывоза мусора.



56581

Артикул	56581
Модель	Тачка 211
Объем кузова, л	65
Грузоподъемность, кг	130
Толщина металла кузова, мм	0,6
Вес, кг	10,1
Покрытие кузова	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник

Тачка 211 т/з – это «перевозчик» грузоподъемностью 130 кг и собственным весом, равным 10 кг. Данная модель оснащена удобной подставкой, которая придает тачке дополнительную надежность и устойчивость.



56582

Артикул	56582
Модель	Тачка строительная 311
Объем кузова, л	90
Грузоподъемность, кг	200
Толщина металла кузова, мм	0,8
Вес, кг	13,5
Покрытие кузова	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник

Одноколесная строительная тачка 311 – настоящий трудолюбивый муравей. Ее вес равен всего 13,5 кг, а грузоподъемность – целых 200 кг. Такое приспособление можно грузить песком, деревом, бетонными кубами, колесами для авто и так далее.



56583

Артикул	56583
Модель	Тачка строительная двухколесная 322
Объем кузова, л	90
Грузоподъемность, кг	250
Толщина металла кузова, мм	0,8
Вес, кг	16
Покрытие кузова	оцинкованный
Тип колеса	пневматическое, металлический обод, подшипник

Превосходная устойчивость, какой бы груз на нее ни пал – это о двухколесной строительной тачке 322. Жесткое крепление на оси и вместительный кузов делают ее высоконадежной, а конструкция со скошенной передней частью способствует оптимальному распределению груза.

КОЛЕСА ДЛЯ ТАЧЕК

Артикул колеса	56590	56591	56592	56593
Устанавливается на тачку	111 Арт. (56580)	211 Арт. (56581)	311 Арт. (56582)	322 Арт. (56583)
Наружный диаметр колеса, мм	355	355	400	355
Ширина профиля колеса, мм	70	70	90	70
Диаметр диска, мм	225	225	225	225
Диаметр отверстия под ось, мм	15,2	15,2	12	20,5
Ширина ступицы диска, мм	100	92	101	90
Рекомендуемое давление, Атм.	2,0-2,1	2,0-2,1	2,0-2,1	2,0-2,1
Материал диска	сталь	сталь	сталь	сталь
Наличие подшипника	да	да	да	да

БУРЫ САДОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Буры универсальные садово-строительные предназначены для бурения грунта любого типа с целью установки столбов, заливки фундаментных опор, для посадки растений и т.д. Глубина бурения до 1.6 м. Возможно бурение неглубоких скважин на воду до 11 м. С использованием дополнительных удлинителей.



Артикул	Наименование
81295	Бур универсальный садово-строительный 160 мм
81296	Бур универсальный садово-строительный 195 мм
83498	Бур универсальный садово-строительный 250 мм
81618	Удлинитель для бура садово-строительного 1 м
84520	Бур универсальный садово-строительный 110 мм

ЛОПАТЫ



Артикул	Наименование	Вес, г	Длина, см
85775	Лопата совковая Энкор	2500	131
85776	Лопата штыковая Энкор	1900	117
85777	Лопата штыковая "Люкс" Энкор	1960	117
85778	Лопата для снега Энкор	1100	130
85779	Лопата для снега "Люкс" Энкор	1000	131
85780	Лопата штыковая укороченная Энкор	1500	79
85781	Лопата для снега укороченная "Люкс" Энкор	800	101
86432	Ручка для лопаты Энкор	120	

Высококачественные лопаты произведенные в России, с использованием современных технологий производства. Штыковые лопаты. Двойное соединение черенка со штыком (сварка + стальная клепка). Штык сделан из закаленной стали (при деформации возвращает свою форму), изгиб ручки обеспечивает комфорт при любых работах. Совковые лопаты. Двойное соединение черенка со штыком (сварка + стальная клепка), специальная форма черенка обеспечивает комфорт при любом виде работ, удобная ручка. Лопаты для уборки снега. Классическая лопата с деревянной ручкой для уборки снега на небольших площадях. Лопаты серии «Люкс» Штыковые лопаты. Штык из закаленной стали и накладка из ПВХ для тепло- и электроизоляции. Лопаты для уборки снега — обычные и укороченные. Морозостойкий пластик не подведет даже в -30°.



ШЛАНГИ САДОВЫЕ



Артикул	Наименование
45901	Шланг 1/2" x 20м ВЕДУГА Классик
45902	Шланг 1/2" x 50м ВЕДУГА Классик
45903	Шланг 3/4" x 25м ВЕДУГА Классик
45904	Шланг 3/4" x 50м ВЕДУГА Классик
45911	Шланг 1/2" x 20м ВЕДУГА Премиум
45912	Шланг 1/2" x 50м ВЕДУГА Премиум
45913	Шланг 3/4" x 25м ВЕДУГА Премиум
45914	Шланг 3/4" x 50м ВЕДУГА Премиум
45915	Шланг 1" x 25м ВЕДУГА Премиум
45922	Шланг 1/2" x 20м ВЕДУГА Элит
45923	Шланг 1/2" x 50м ВЕДУГА Элит
45924	Шланг 3/4" x 25м ВЕДУГА Элит
45925	Шланг 3/4" x 50м ВЕДУГА Элит
45930	Шланг для соединения моечных аппаратов 7,5м

Шланг поливочный садовый армированный «Ведуга» Элит 1/2" и 3/4"

Армированный 3-х слойный шланг из ПВХ предназначен для интенсивного использования в течение длительного времени. Увеличенная толщина стенки, 24-нитиевое встречно-диагональное армирование, стойкость к заламам и скручиванию, отсутствие перегибов и узлов, повышенная гибкость, износостойкость, устойчивость к давлению воды. Изготовлен из пластикатов ПВХ с применением экологически чистых кальций-цинковых стабилизаторов. Верхний слой устойчив к УФ-лучам. Выпускается в бухтах по 20м и 50м (1/2"), 25м и 50м (3/4").

Шланг поливочный садовый армированный «Ведуга» Премиум 1/2", 3/4" и 1"

Армированный 3-х слойный шланг из ПВХ предназначен для интенсивного использования. Стандартная толщина стенки, 24-нитиевое диагональное армирование, стойкость к скручиванию и перегибам, высокая гибкость, износостойкость, устойчивость к давлению воды. Изготовлен из пластикатов ПВХ с применением экологически чистых кальций-цинковых стабилизаторов. Верхний слой устойчив к УФ-лучам. Выпускается в бухтах по 20м и 50м (1/2"), 25м и 50м (3/4") и 25м (1").

Шланг поливочный садовый армированный «Ведуга» Классик 1/2" и 3/4"

Армированный 3-х слойный шланг из ПВХ предназначен для умеренного использования. Стандартная толщина стенки, 24-нитиевое диагональное армирование, гибкость, устойчивость к давлению воды. Изготовлен из пластикатов ПВХ с применением экологически чистых кальций-цинковых стабилизаторов. Верхний слой устойчив к УФ-лучам. Выпускается в бухтах по 20м и 50м (1/2"), 25м и 50м (3/4").

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ekr@nt-rt.ru

www.enkor.nt-rt.ru